



FASSI GROUP

By


SINOBOOM

Ciseaux électriques LARGES



CX 2146E
CX 2746E
CX 3346E
CX 4047E
CX 4655E

▲ UTILISATION




- Performances remarquables de déplacements et de maniabilités.
- Rayon de braquage très court.
- Pour utilisation intérieur et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de travail 6 à 16 m
Largeur 1.15 à 1.39 m
Capacité 227 à 550 kg
Extension plateforme 0.9 m

Ciseaux électriques LARGES

Modèles	Unit.	CX 2146E	CX 2746E	CX 3346E	CX 4047E	CX 4655E
A Hauteur de travail	m	8.3	10.1	12	13.9	15.8
B Hauteur plateforme	m	6.3	8.1	10	11.9	13.8
C Extension plateforme	m	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Capacité plateforme	kg	550	450	320	320	227
Nombre de personnes (intérieur)	pers.	2	2	2	2	2
Pente admissible	%	25	25	25	25	25
D Longueur hors-tout	m	2.39	2.39	2.39	2.39	2.77
E Largeur hors-tout	m	1.15	1.15	1.15	1.15	1.39
F Hauteur repliée	m	2.35	2.35	2.48	2.6	2.6
G Hauteur repliée (garde corps rabattus)	m	2.22	1.73	1.86	1.98	1.96
H Dimensions plateforme (Lxlxh)	m	2.25x1.15x1.1	2.25x1.15x1.1	2.25x1.15x1.1	2.25x1.15x1.1	2.64x1.3x1.1
Dévers max.longitudinal	°	3	3	3	3	3
Dévers max. latéral	°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Garde au sol	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Empattement	m	1.85	1.85	1.85	1.85	2.22
Vitesse du vent (extérieur)	m/s	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Rayon de braquage (interne)	m	0	0	0	0	0
Rayon de braquage (externe)	m	2.35	2.35	2.35	2.35	2.64
Vitesse de translation max.(repliée)	km/h	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Vitesse de translation max.(déployée)	km/h	0.8	0.8	0.8 <td 0.8	0.8	
Réservoir hydraulique	L	14	14	14	14	14
Type de pneus	mm	380x125/plein	380x125/plein	380x125/plein	380x125/plein	380x125/plein
Poids de la machine	Kg	2070	2490	2570	2900	3460

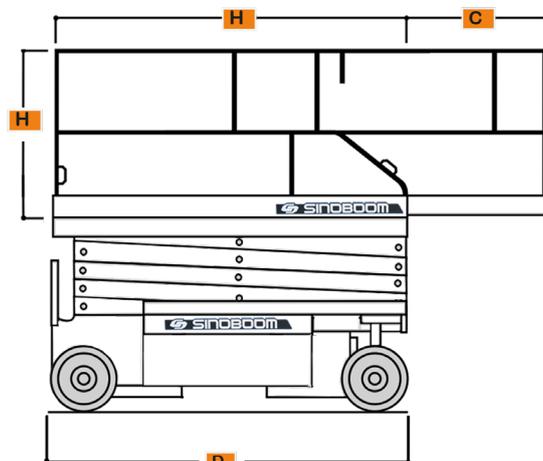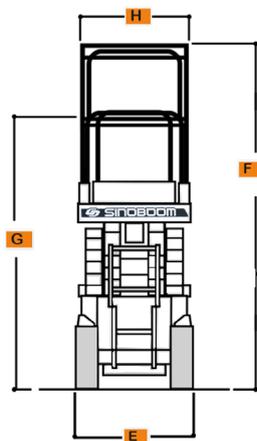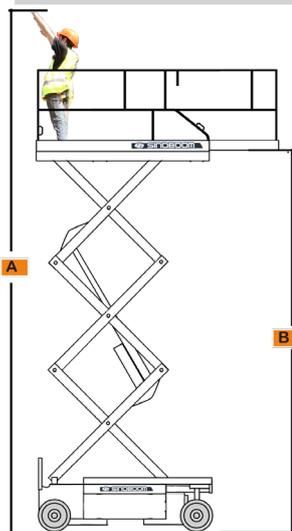

Appareil conforme à la réglementation en vigueur. Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société SINOBOOM se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications. En tant que Distributeur en France, la société ATN Platforms ne reprend uniquement que les éléments techniques fournis par le constructeur.