



1800  
série IT  
180

IT 10180 D/DE  
IT 12180 D/DE

**iteco** 

# série IT

# 180

# 180

## ■ Equipement standard D - DE

- Translation à hauteur maximale.
- Roues directrices avant.
- Transmission hydrostatique 2WD / 4 WD.
- Déblocage mécanique de la traction pour le remorquage de secours.
- Différentiel hydraulique à blocage automatique.
- Moteur diesel refroidi à eau.
- Batteries démarrage 12V 66Ah.
- Alternateur pour batteries démarrage.
- Descente manuelle de secours.
- Commandes proportionnelles.
- Dispositif de diagnostic.
- Compte-heures.
- Vanne de blocage sur les vérins.
- Extension supplémentaire manuelle de la plateforme 1,4 m.
- Capteur d'inclinaison avec blocage manœuvres.
- Avertisseur acoustique des manœuvres.
- Protections mécaniques contre le cisaillement
- Pneus tout terrain extra grip 27x10,5 – 15".
- Boîtier de commandes amovible.
- Essieu oscillant sur les roues avant.
- Garde-corps rabattables.
- Capteur de surcharge.
- Marquage CE – EN280.
- Gyrophares.
- Câble 220V, avec fiche, prise et disjoncteur.
- Stabilisateurs hydrauliques automatiques.



## ■ Equipement standard DE


- Moteur cc.
- Batteries traction 24V 400Ah.
- Chargeur de batteries HF 220V/24V 80A à déclenchement automatique.
- Dispositif de contrôle batteries avec protection pour les basses tensions.
- Fiche coupe-batterie.
- Alternateur pour batteries traction.



## ■ Options



- Pneus tout terrain extra grip anti-marquage 27x10,5 – 15".






IT 10180

IT 12180



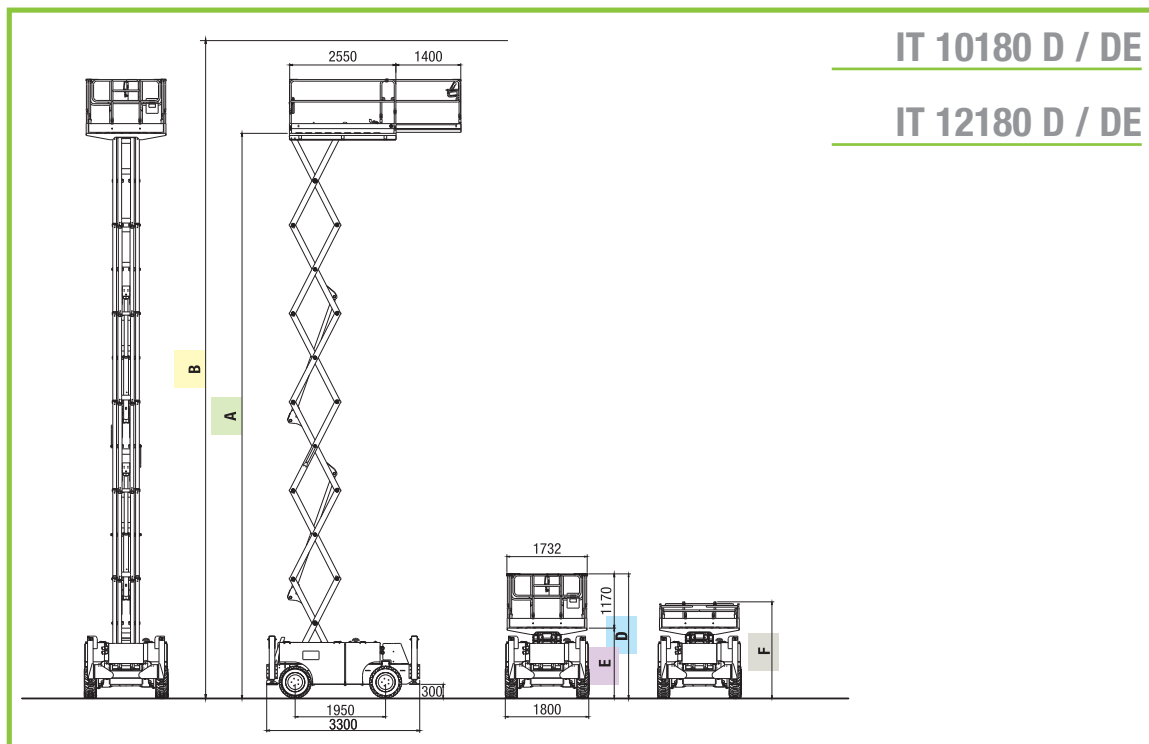

**IT 10180 D / DE**

**IT 12180 D / DE**

série IT  
**180**

Données techniques

**IT 10180**

**IT 12180**

		5		6	
		IT 10180 D	IT 10180 DE	IT 12180 D	IT 12180 DE
Quantité de ciseaux					
A	mm	10200		11900	
B	mm	12200		13900	
D	mm	2545		2685	
E	mm	1375		1515	
F	mm	1940		2080	
Charge admise (avec 3 personnes)	kg	500			
Charge admise (avec 2 personnes)	kg			350	
Moteur diesel	kW	14,6		14,6	
Moteur électrique	V/kW	24/4		24/4	
Batteries (Démarrage)	V/Ah	12 / 66		12 / 66	
Batteries (Traction)	V/Ah	24 / 400		24 / 400	
Poids batteries (Démarrage)	kg	19		19	
Poids batteries (Traction)	kg	290		290	
Chargeur de batteries	V/A	24 / 80		24 / 80	
Capacité réservoir huile	l	35		35	
Vitesse de translation (grande) 2 WD / 4 WD	km/h	Dies. = 4,5/1,2 Elet. = 2,8/0,75		Dies. = 4,5/1,2 Elet. = 2,8/0,75	
Vitesse de translation (de sécurité) 2 WD / 4 WD	km/h	0,6		0,6	
Pente maxi. 2 WD / 4 WD	%	20 / 35		20 / 35	
Rayon interne de braquage	m	1,90		1,90	
Rayon externe de braquage	m	4,51		4,51	
Dimensions pneus	mm	259 x 695		259 x 695	
Modèle pneus		27 x 10.5 - 15"		27 x 10.5 - 15"	
Inclinaison max. latérale/longitudinale	degrés	2 / 3		2 / 3	
Poids total	kg	4600		4760	

*Note: les données, les descriptions et les illustrations fournies n'engagent pas le constructeur ITECO SpA qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles, à tout moment, et sans aucun préavis.*