



80

série IT



nouvelle gamme

IT 4680

IT 5980

IT 7380



série IT



ITECO évolue et lance sur le marché
une nouvelle gamme de machines présentant
des caractéristiques techniques
et un design innovants.

nouvelle gamme

■ Equipement standard

- Machine pour intérieur.
- Traction électrique sur les roues avant.
- Freins négatifs de stationnement électromagnétiques à débrayage électrique.
- Direction électrique à 90°.
- Extension supplémentaire manuelle de la plateforme 1.0 m.
- Descente manuelle de secours.
- Vanne de blocage sur le vérin.
- Batteries de traction 24V-215Ah C5.
- Avertisseur acoustique des manœuvres, klaxon, compte-heures.
- Capteur d'inclinaison avec blocage manœuvres et alerte.
- Déblocage mécanique de la traction pour le remorquage de secours.
- Pneus plein en caoutchouc anti-marquage.
- Protections électriques contre le cisaillement.
- Protections anti-basculement.
- Dispositif de contrôle batteries avec protection contre les basses tensions.
- Garde-corps rabattables.
- Capteur de surcharge.
- Marquage CE - EN 280.
- Câble 220-V, avec fiche, prise et disjoncteur.
- Gyrophares.
- Commandes proportionnelles avec dispositif de diagnostic.



IT 4680

Avantage

Traction électrique : consommation plus faible, davantage d'autonomie, meilleure traction

De nombreuses pièces sont communes à toute la gamme

Tous les éléments sont contenus dans le châssis et d'accès facile ; rien ne reste à l'extérieur

Le modèle 7380 est le seul 7 mètres de cette catégorie à ne pas avoir de limites d'utilisation

Translation à hauteur maximum


Excellentes performances de vitesse et de pente




Portée maximale avec extension complète de la plateforme

Symbole de robustesse et conception méticuleuse

Grande rigidité du châssis et des ciseaux



Le modèle 4680 tient sous les deux mètres sans rabattre les garde-fous






IT 5980

IT 7380



Dimensions et encombrements

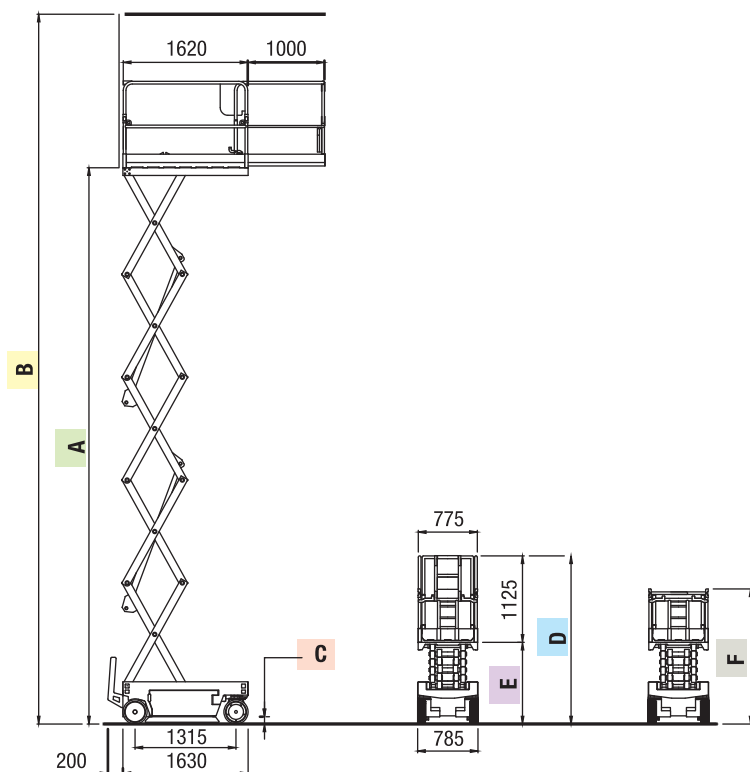

IT 4680

IT 5980

IT 7380



Données techniques

		IT 4680	IT 5980	IT 7380
Quantité de ciseaux		3	4	5
A	mm	4500	5800	7200
B	mm	6500	7800	9200
C (Pot-hole étendu/replié)	mm	88/21		
D	mm	1983	2087	2190
E	mm	858	961	1065
F	mm	1553	1657	1760
Charge admise (avec 2 personnes)	kg	270	230	200
Moteurs électriques traction	V/kW	24/2,4		
Centrale hydraulique de levage	V/kW	24/2,1		
Batteries traction	V/Ah	24/215 C5		
Poids batteries	kg	4X33		
Chargeur de batteries	V/A	24/30		
Capacité réservoir huile	l	7		
Vitesse de translation	km/h	0 -:- 4		
Vitesse de translation en sécurité	km/h	0,6		
Pente maxi	%	25		
Rayon interne de braquage	m	0		
Rayon externe de braquage	m	1,65		
Dimensions pneus	mm	315x100		
Modèle pneus		cushion		
Inclinaison max. latérale/longitudinale	degrés	2/3	2/3	1,5/3
Poids total	kg	1265	1530	1780

Note: les données, descriptions et les illustrations fournies n'engagent pas le constructeur ITECO SpA qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles, à tout moment, et sans aucun préavis.

www.itecolift.it

C300 0700 30 500

