




série IT

230


nouvelle gamme

**IT 15230 D**

**IT 15230 DE**

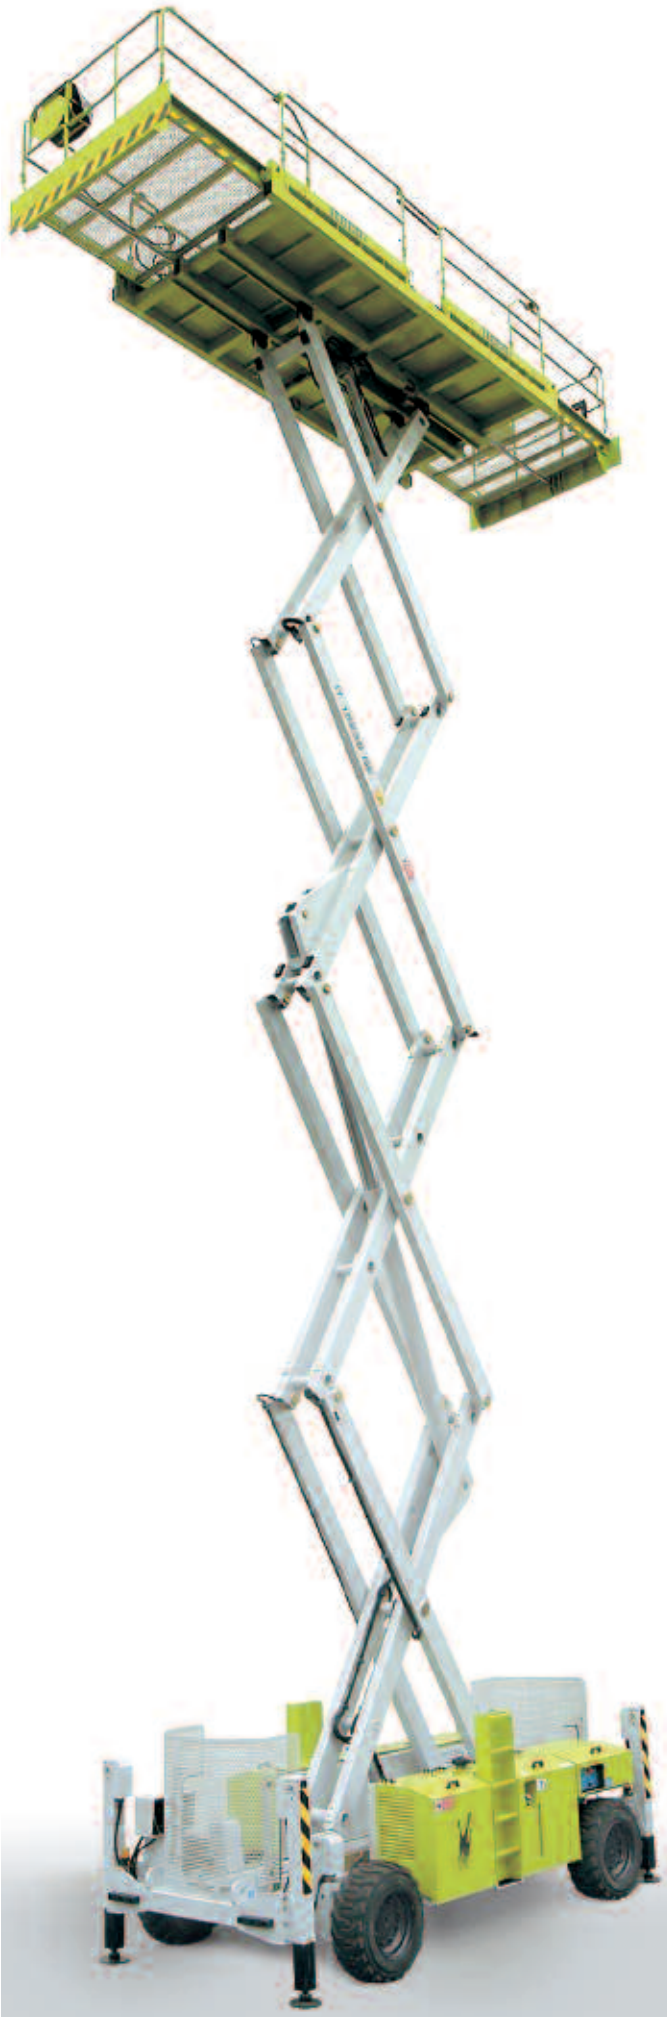


**iteco** 

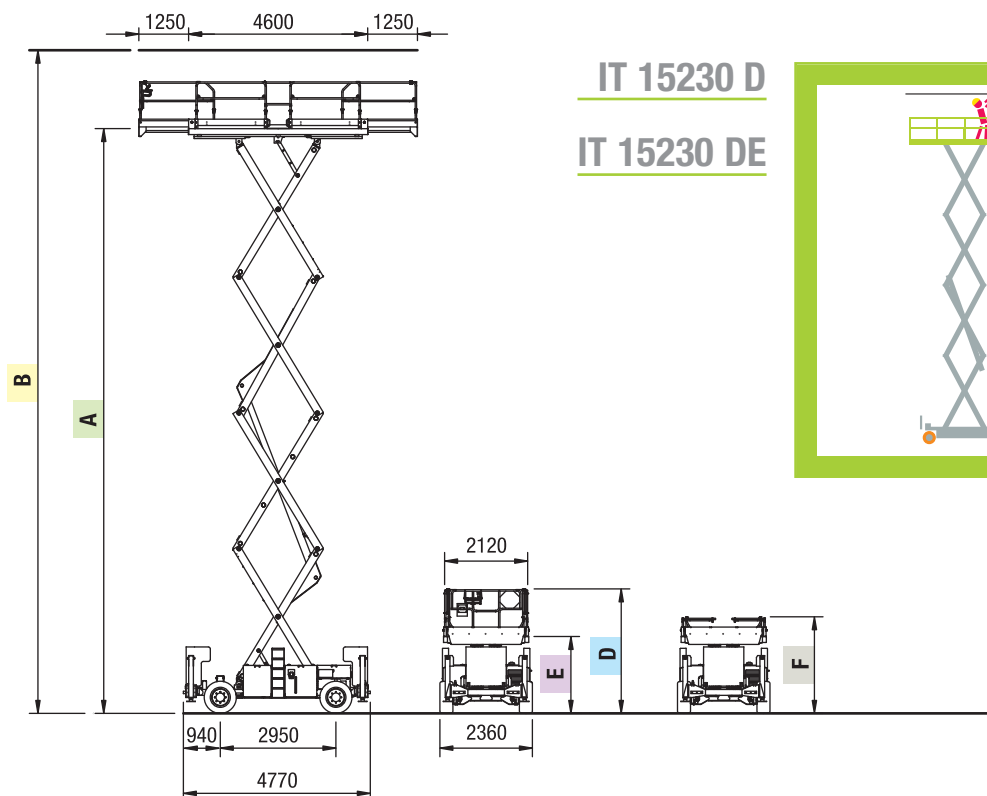

**IT 15230 D**

**IT 15230 DE**

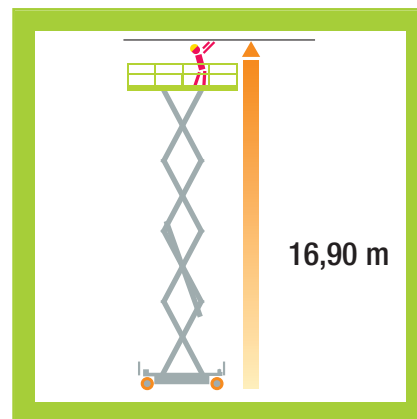

série IT  
**230**

## Données techniques

|   |        | IT 15230 D      | IT 15230 DE |
|---|--------|-----------------|-------------|
| Quantité de ciseaux                     |        | 4               |             |
| A                                       | mm     | 14900           |             |
| B                                       | mm     | 16900           |             |
| D                                       | mm     | 3160            |             |
| E                                       | mm     | 1960            |             |
| F                                       | mm     | 2460            |             |
| Charge admise (avec trois personnes)    | kg     | 1000            |             |
| Moteur diesel                           | kW     | 31,5            |             |
| Moteur électrique                       | V / kW | 48 / 8          |             |
| Batterie démarrage                      | V / Ah | 24 / 65         |             |
| Batterie traction                       | V / Ah | 48 / 525        |             |
| Poids batteries démarrage               | kg     | 38              |             |
| Poids batteries traction                | kg     | 720             |             |
| Chargeur de batteries                   | V / A  | 48 / 60         |             |
| Capacité réservoir huile                | l      | 100             |             |
| Vitesse de translation                  | km / h | 0 -:- 6         |             |
| Vitesse de translation en sécurité      | km / h | 0,6             |             |
| Pente maxi                              | %      | 40              |             |
| Rayon interne de braquage               | m      | 3,2             |             |
| Rayon externe de braquage               | m      | 6,3             |             |
| Dimensions pneus                        | mm     | 838 x 273       |             |
| Modèle pneus                            |        | 33 x 10,75 - 20 |             |
| Inclinaison max. latérale/longitudinale | degrés | 2 / 3           |             |
| Poids total                             | kg     | 10500           |             |

*Note: les données, les descriptions et les illustrations fournies n'engagent pas le constructeur ITECO SpA qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles, à tout moment, et sans aucun préavis.*